



Baydemir Tarım Aletleri

Baydemir Agriculture
Appliances



www.bydagro.com.tr

**Şanzımanlı
Hububat
Mibzeri**

**with gearbox
Cereals
Seeder**



Hububat Mibzeri Diskli Model

Cereals Seeder Disc Model

	MTZ 14	MTZ 16	MTZ 18	MTZ 20	MTZ 22	MTZ 24
AĞIRLIK (KG) WEIGHT (KG)	910	990	1066	1144	1256	1310
TOPLAM UZUNLUK (mm) TOTAL LENGTH (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
TOPLAM GENİŞLİK (mm) TOTAL WIDTH (mm)	2850	3150	3420	3700	3990	4270
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) TOTAL HEIGHT (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550
İŞ GENİŞLİĞİ (mm) WORK WIDTH (mm)	2150	2450	2720	3000	3290	3570
EKİCİ AYARLAR ARASI MESAFE (mm) DISTANCE BETWEEN SETTINGS (mm)	140	140	140	140	140	140
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ WHEEL DIMENSIONS	7.50-16	7.50-16	7.50-16	7.50-16	7.50-16	7.50-16
TOHUM KAPASİTESİ (kg) SEED CAPACITY (kg)	290	310	240	370	400	430
GÜBRE KAPASİTESİ (kg) FERTILIZER CAPACITY (kg)	230	250	270	290	310	350
GÜÇ (HP) POWER (HP)	35-40	40-45	50-55	55-60	65-70	75-80
EBATİ (cm) SIZE (cm)	125 X 155 X 285	125 X 155 X 315	125 X 155 X 342	125 X 155 X 370	125 X 155 X 399	125 X 155 X 427



**AÇM Serisi
Sıra Arası
Mekanik Çapa**


**CM Series
Between Rows
Mechanical
Anchor**



**4'lü Flanşlı
Ot Toplama
Tırmağı**

**4 Flanged
Grass Picking
rake**

Model	GR-04
Uzunluk Length	425 cm
İş genişliği working width	270-320 cm
Yolcu genişliği passenger width	140 cm
Yükseklik Height	140 cm
Ağırlık Weight	160 kg
Yıldız çark sayısı Number of star wheels	4

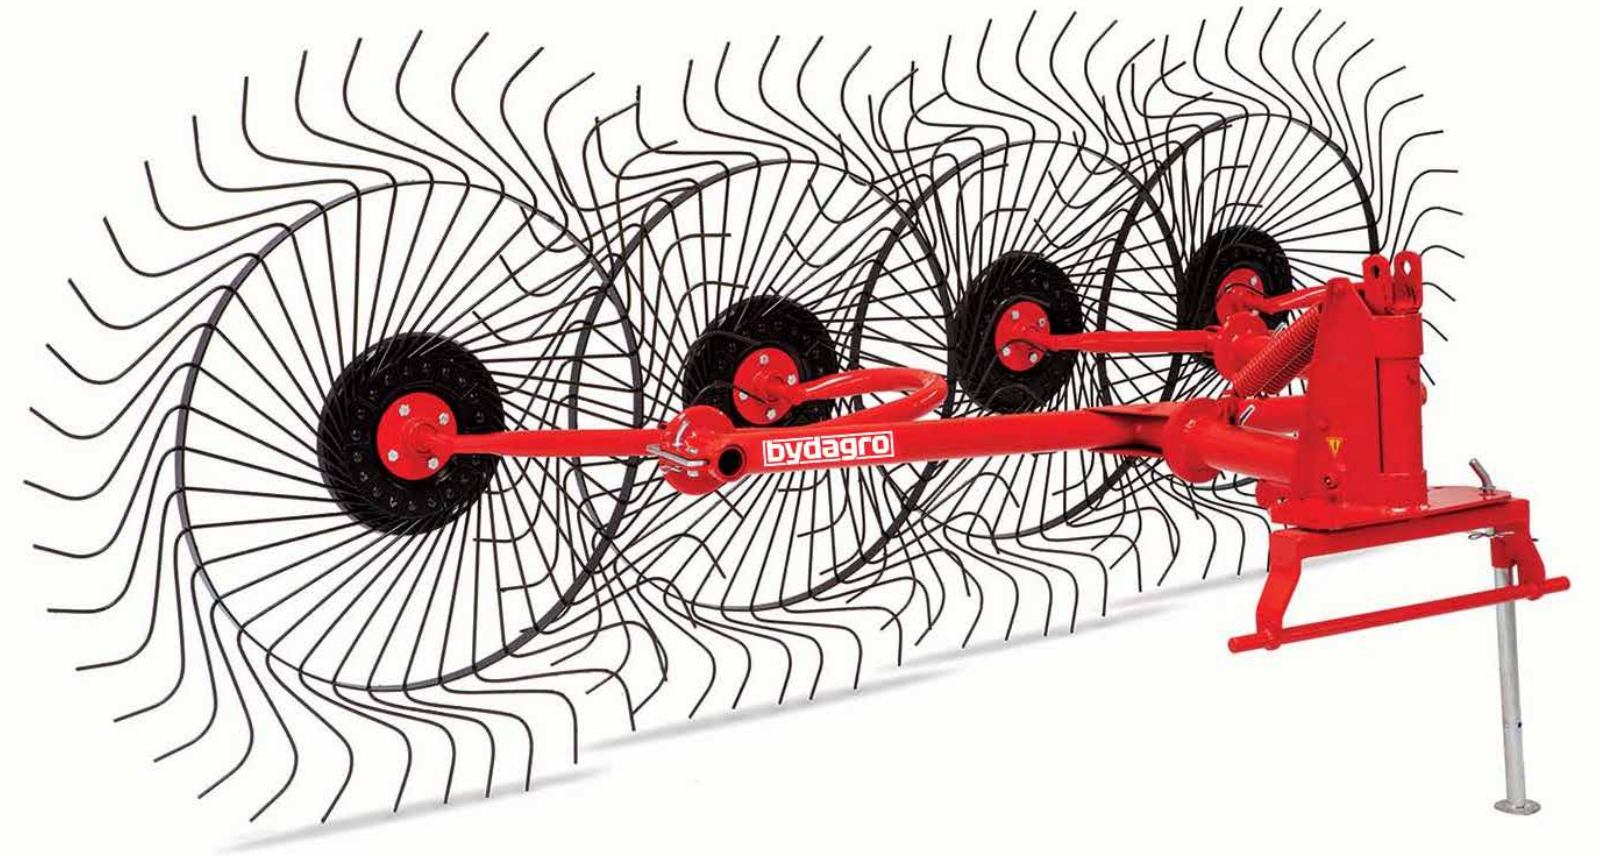

**Şanzımanlı
Ot Toplama
Tırmağı**

**with gearbox
Grass Picking
rake**

Model	GRP-300
Yükseklik Height	150 cm
İş genişliği working width	300-350 cm
Yolcu genişliği passenger width	150 cm
Ağırlık Weight	360 kg
Kol sayısı Number of arms	9
Tekrar sayısı The number of repetitions	2
Kuyruk mili devri PTO speed	540



Mini Platin Katlanır Kepçe (025)

Mini Platinum Folding Ladle (025)

Kepçe Kovası Grab Bucket	150 cm
Ağırlık Weight	435 kg
Yükseklik height	165 cm
Genişlik Width	150 cm
Max devirme yüksekliği Max tilting height	290 cm
Uzunluk Length	150 cm
Toplama derecesi Addition degree	40 derece

Arka bağlantı noktasına sahip olan çok amaçlı bir yükleyici ürünümüz, üç farklı askıya bağlanabilme özelliği sunar. Bu yükleyici, hem kazıma işlemlerinde hem de yük taşıma işlevinde mükemmel bir performanssergiler.

Our multi-purpose loader product with a rear port is available in three different suspensions.provides connectivity. This loader is suitable for both scraping operations andThey show an excellent performance in load carrying function.



Kovası Lifli Kepçe (023)

Bucket Fibrous Ladle (023)

ÖZELLİKLER	KPÇ-200	KPÇ-250	KPÇ-300
Şase uzunluk chassis length	100-120 cm	100-120 cm	100-120 cm
Kepçe kovası scoop bucket	100-120 cm	100-120 cm	100-120 cm
Ağırlık Weight	315 kg	330 kg	315 kg
Yükseklik Height	130 cm	130 cm	130 cm
Genişlik Width	100/120 cm	100/120 cm	100/120 cm
Max devirme Yüksekliği Max tilting Height	250 cm	300 cm	350 cm
Uzunluk Length	200 cm	250 cm	300 cm

Arka yükleyici konseptiyle üretilen hidrolik devirme sistemine sahip kepçe, kullanıcılara operatör kabininden inmeden yükleme ve boşaltma olanağı sunmaktadır.

The hydraulic tilting system produced with the rear loader conceptThe bucket with the loader allows users to load and unload without leaving the operator's cabin. It offers unloading.



**Profil
Katlanır Kepçe Std
(025)**

**Profile
Folding Bucket Std
(025)**

Kepçe kovası scoop bucket	150 cm
Ağırlık Weight	500cm
Yükseklik Height	210 cm
Genişlik width	150 cm
Max devirme yüksekliği Max tilting height	320 cm
Uzunluk Length	150 cm
Toplama dercesi Addition degree	40 derece

Üç farklı takma aparatla donatılmış olan çok yönlü arka yükleyicimiz, kazıma işlevinin yanı sıra yük taşıma işlemleri için de kullanılabilir özellik sunmaktadır. Bu yenilikçi yükleyici, hem kazıma görevlerini hem de yükleme operasyonlarını başarıyla gerçekleştirebilme kapasitesine sahiptir.

Our versatile rear loader, equipped with three different attachments, Besides the scraping function, it can also be used for load-bearing operations.offers feature. This innovative loader performs both milling tasks.and successfully performing loading operations has the capacity.



**Tesviye
Küreği
(007)**

**leveling
shovel
(007)**

ÖZELLİKLER FEATURES	ÖLÇÜ BİRİMİ	KRK-200	KRK-220	KRK-240	KRK-250
İŞ GENİŞLİĞİ WORK WIDTH	cm	200	220	240	250
KALINLIK THICKNESS	mm	6	6	8	10
KÜREK YÜKSEKLİĞİ SHOW HEIGHT	cm	55	55	55	70
AĞIRLIK WEIGHT	kg	205	215	265	375
GÜÇ STRENGTH	HP	35-50	35-50	35-50	55-65

Ürünümüz, farklı amaçlarla kullanılabilen bir çok yönlü araçtır. Ürün, üç farklı askı sistemi ile kullanılabilir ve çeşitli boyutlarda ile farklı yüksekliklerde üretilebilir.

Our product is a versatile tool that can be used for different purposes. The product is three different Can be used with suspension system and in various sizes and different heights can be produced.



**AST
Serisi
Gübre Serpme
Makinesi**

**SUBORDINATE
Sherry
Fertilizer Spreading
machine**

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS					
MODEL	AST400	AST500	AST600	AST800	AST1000
Karıştırıcı Tipi Mixer Type	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Dağıtıcı Disk Adet Distributor Disc Quantity	1	1	1	1	1
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı Number of Wings on Each Disc	4	4	4	4	4
Kontrol Tipi Control Type	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) PTO Speed (RPM)	540	540	540	540	540
Çalışma Hızı (km/h) Working Speed (km/h)	8-10-12	8-10-12	8-10-12	8-10-12	8-10-12
İş Genişliği (m) Working Width (m)	16-20	16-20	16-20	16-20	16-20
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) Fertilizer Filling Capacity (lt)	400	500	600	800	1000
Genişlik (A) (mm) Width (A) (mm)	1037	1070	1102	1152	1152
Uzunluk (B) (mm) Length (B) (mm)	1303	1403	1503	1653	1653
Yükseklik (C) (mm) Height (C) (mm)	1085	1130	1180	1250	1375

Pendulum Tipi AST Serisi Gübre Serpme Makinelerimiz, 5 farklı kapasite seçeneği (L) sunan bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ürünümüzde entegre edilmiş hidrolik kontrol sistemi vardır.

Pendulum Type AST Series Fertilizer Spreader
Our machines, 5 different capacity options (L) offers a wide range of products.
Hydraulics integrated in our product
It has a control system.



**Balya
Yükleme
Makinasi**

**Bale
Loading
Machine**



Hububat Mibzeri Diskli Model

Cereals
Seeder with Disc
Model

	MTZ 14	MTZ 16	MTZ 18	MTZ 20	MTZ 22	MTZ 24
AĞIRLIK WEIGHT	910	990	1066	1144	1256	1310
TOPLAM UZUNLUK (mm) TOTAL LENGTH (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
TOPLAM GENİŞLİK (mm) TOTAL WIDTH (mm)	2850	3150	3420	3700	3990	4270
TOPLAM YÜKSEKLİK (mm) TOTAL HEIGHT (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550
İŞ GENİŞLİĞİ (mm) WORK WIDTH (mm)	2150	2450	2720	3000	3290	3570
EKİCİ AYARLAR ARASI MESAFE (mm) DISTANCE BETWEEN SETTINGS (mm)	140	140	140	140	140	140
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ WHEEL DIMENSIONS	7.50-16	7.50-16	7.50-16	7.50-16	7.50-16	7.50-16
TOHUM KAPASİTESİ (kg) SEED CAPACITY (kg)	290	310	240	370	400	430
GÜBRE KAPASİTESİ (kg) FERTILIZER CAPACITY (kg)	230	250	270	290	310	350
GÜÇ (HP) POWER (HP)	35-40	40-45	50-55	55-60	65-70	75-80
EBATİ (cm) SIZE (cm)	125 X 155 X 285	125 X 155 X 315	125 X 155 X 342	125 X 155 X 370	125 X 155 X 399	125 X 155 X 427



ASC Serisi Gübre Serpme Makinesi

ASC Series Fertilizer Spreading Machine

TEKNİK ÖZELLİKLER			
MODEL	ASC600	ASC800	ASC1000
Karıştırıcı Tipi Mixer Type	Dikey	Dikey	Dikey
Dağıtıcı Disk Adet Distributor Disc Quantity	2	2	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı Number of Wings on Each Disc	3	3	3
Kontrol Tipi Control Type	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Şanzıman Arası Mesafe (cm) Distance Between Gearbox (cm)	50	50	50
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak)	540	540	540
Çalışma Hızı (km/h) PTO Speed (RPM)	8-10-12	8-10-12	8-10-12
İş Geniřlięi (m) Working Width (m)	18-24	18-24	18-24
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) Fertilizer Filling Capacity (lt)	600	800	1000
Geniřlik (A) (mm) Width (A) (mm)	1103	1153	1153
Uzunluk (B) (mm) Length (B) (mm)	1603	1703	1703
Yükseklik (C) (mm) Height (C) (mm)	1105	1185	1310

ASC Serisi gübre serpme makineleri, farklı kapasitelerde üretilir ve hidrolik kontrol sistemi ile kolay kullanım sağlar. Açı ayarlı kanatlar ve sürgülü ayar kolları ile gübre dağılımı ve atım miktarı özelleştirilebilir.

ASC Series fertilizer spreaders, It is produced in different capacities and hydraulic It provides easy use with its control system. Angle adjustable wings and sliding adjustment arms with fertilizer distribution and throwing amount can be customized.



**St 190
Tamburlu
Çayır Biçme
Makinesi**

**St 190 with drum
Meadow Mowing
Machine**

ST markasının tamburlu çayır biçme makineleri, 1.25m ila 2.10m arasında değişen iş genişliği sunar. Sertleştirilmiş bıçaklar sayesinde mükemmel bir biçim sağlar ve bıçak değiştirme anahtarıyla kolayca bıçak değişimi yapılabilir. Alt ve üst tamburlar arasındaki 6 cıvata bağlantısı, Türkiye'de benzersizdir. Alt tamburda kaynak olmadığı için toprakla temas durumunda herhangi bir olumsuzluk oluşmaz.

Drum mowers of the ST brand range from 1.25m to 2.10m. It offers a wide range of work. Thanks to the hardened blades, it provides a perfect shape and Blade change can be done easily with the blade change switch. Upper and lower drums The 6 bolt connection between the two is unique in Turkey. No welding in the lower drum In case of contact with the soil, no adverse events occur.



**St 165
Tamburlu
Çayır Biçme
Makinesi**

**St 165 with drum
Meadow Mowing
Machine**

ST marka tamburlu çayır biçme makineleri, 1.25m ile 2.10m arasında değişen iş genişlikleriyle kullanıcılarına kusursuz biçim imkanı sunar. Sertleştirilmiş bıçaklar ve pratik bıçak değiştirme anahtarı, kullanımı kolaylaştırır. Makine, Türkiye'de benzersiz alt tambur kaynağına sahiptir ve toprak temasında sorun yaşanmaz.

ST brand drum mowers, ranging from 1.25m to 2.10m
It offers perfect formatting opportunity to its users with its work widths. Hardened blades and the practical blade change switch make it easy to use. The machine is unique in Turkey
It has a lower drum source and there is no problem in soil contact.



Büyükbaş Paslanmaz Çelik Suluk

cattle
Stainless
Steel Drinker

Günümüz hayvancılığında suyun, büyükbaş hayvanların süt üretimindeki kritik etkisi göz ardı ediliyor. Büyükbaş hayvan suluğu, otomatik dilli sistemle hayvanların ihtiyaç duyduğu temiz ve taze suyu sağlayarak süt verimini artırıyor. Baydemirler Tarım Ekipmanları tarafından üretilen bu suluklar, kullanıldığı çiftliklerde belirgin bir süt verimi artışına neden oluyor.

The critical effect of water on milk production of cattle in today's animal husbandry is ignored. Bovine drinker, automatic tongue system with the needs of the animals It increases milk yield by providing clean and fresh water. These drinkers, produced by Baydemirler Agricultural Equipment, are used in farms where they are used. It leads to a significant increase in milk yield.



Yem Ezme Makinası - 30

Feed Crush Machine - 30

Teknik Özellikler Technical Specifications	
Model	YE-30
Silindir Çapı Cylinder Diameter	200mm x 300mm
Yükseklik Height	1450mm
Genişlik Width	570mm
Uzunluk Length	880mm
Gerekli Güç Required Power	220V / 3kw / 4hp
Kapasite Capacity	500 - 700 h/kg
Ağırlık Weight	170kg

Yem Ezme 30, elektrik motoruyla çalışan bir makinedir. Makinenin ezme sistemi iki silindirden oluşur. Ezme işlemi sonucunda ürünün dış zarı parçalanır fakat toz haline gelmez. Bu sayede yemden maksimum seviyede verim alınmış olur.

Feed Crusher 30 is a machine that works with an electric motor. The crushing system of the machine consists of two rollers. crushing process As a result, the outer membrane of the product breaks down but does not turn into powder. In this way, maximum efficiency is obtained from the feed.



Yem Ezme Makinası - 50

Feed Crush Machine - 50

Yem Ezme 50 traktör yada elektririk gücüyle çalışan bir makinadır. Makinenin ezme sistemi iki silindirden oluşur. Ezme işlemi sonucunda ürünün dış zarı parçalanır fakat toz haline gelmez. Bu sayede yemden maksimum seviyede verim alınmış olur.

Feed Crusher 50 tractor or electric powered is a machine. The crushing system of the machine consists of two rollers. As a result of the crushing process, the outer membrane of the product is broken, but it doesn't turn into dust. In this way, maximum level of efficiency is achieved.

Teknik Özellikler Technical Specifications		
Model	YE-50 PTO	YE-50 PTO + 380V
Silindir Çapı Cylinder Diameter	245mm x 500mm	245mm x 500mm
Yükseklik Height	1400mm	1400mm
Genişlik Width	950mm	1250mm
Uzunluk Length	1600mm	1600mm
Gerekli Güç Required Power	PTO	PTO + 380V / 7,5kw / 10hp
Kapasite Capacity	1000kg - 1500kg	1000kg - 1500kg
Ağırlık Weight	300kg	400kg



Yem Kırma Makinası - Mini

Feed Crushing Machine - Mini

Teknik Özellikler Technical Specifications	
Model	YK-Mini
Silindir Çapı Cylinder Diameter	1350mm
Yükseklik Height	700mm
Genişlik Width	1000mm
Uzunluk Length	220V / 3kw / 4hp
Gerekli Güç Required Power	16 adet
Kapasite Capacity	400kg / 600kg
Ağırlık Weight	80kg
Elektre Sieve	4mm - 5mm - 6mm

Yem Kırma Mini, elektrikli motoruyla çalışan bir makinedir. Arpa, buğday, mısır, yulaf gibi tahılları bıçakları sayesinde kırarak yem yapılmasını sağlar. Farklı hayvan grupları için elek değiştirilerek istenilen büyüklükte kırma sağlanır.

Feed Crusher Mini is a machine that works with an electric motor. Grains such as barley, wheat, corn, oats thanks to its blades. it allows to make bait by breaking it. Different animal groups For this purpose, the desired size of crushing is achieved by changing the sieve.



Yem Kırma Makinası - Pro

Feed Crushing Machine - Pro

Teknik Özellikler Technical Specifications			
Model	YK PRO 48	YK PRO 60	YK PRO 72
Silindir Çapı Cylinder Diameter	1560mm	1560mm	1560mm
Yükseklik Height	1200mm	1200mm	1200mm
Genişlik Width	1800mm	1900mm	2000mm
Uzunluk Length	PTO	PTO	PTO
Gerekli Güç Required Power	48 adet	60 adet	72 adet
Kapasite Capacity	1000kg - 1200kg	1200kg - 1400kg	1400kg - 1600kg
Ağırlık Weight	350kg	400kg	450kg
Elek sieve	4mm - 5mm - 6mm	4mm - 5mm - 6mm	4mm - 5mm - 6mm

Yem Kırma Pro, elektrikli traktör ile çalışan bir makinedir. Arpa, buğday, mısır, yulaf gibi tahılları bıçakları sayesinde kırarak yem yapılmasını sağlar. Farklı hayvan grupları için elek değiştirilerek istenilen büyüklükte kırma sağlanır. Kırılan ürün helezon sayesinde çuvallanır.

Feed Crusher Pro is a machine that works with an electric tractor. Grains such as barley, wheat, corn, oats thanks to its blades. it allows to make bait by breaking it. For different animal groups By changing the sieve, crushing is achieved in the desired size. The broken product is sacks thanks to the spiral.



8 TONLUK
450/210
60 KAPSK
40/30 ILAVE

8 TONS
450/210
60 KAPSK
40/30 ADDITIONAL



6 Tonluk
4 Teker
400/200
50 Kapak
30/30 ilave

6 Tons
4 Wheels
400/200
50 Covers
30/30 additional



6 Tonluk
360/210
50cm Kapak
30/30 ilave

6 Tons
360/210
50cm Cover
30/30 additional



4 Tonluk
310/190
40 Kapak
40 ilave

4 Tons
310/190
40 Covers
40 additional





Misyon Ve Vizyon

Baydemir Tarım Aletleri, tarım sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle, çiftçilerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı hedefleyen bir lider tarımsal ekipman sağlayıcısıdır. Kuruluşumuz, tarımın temel taşı olan çiftçilerin işlerini daha verimli, sürdürülebilir ve karlı bir şekilde yapabilmeleri için gerekli olan kaliteli ekipmanları sunma vizyonu ile yola çıkmıştır.

Müşteri memnuniyeti ve kalite, Baydemir Tarım Aletleri olarak en yüksek önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bu nedenle, geniş ürün yelpazemizi seçerken titizlikle çalışıyor ve en güvenilir ve yenilikçi üreticilerle işbirliği yapıyoruz. Tarım sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, çiftçilerimize en son ve en etkili ekipmanları sunmayı amaçlıyoruz.

Mission and Vision

Baydemir Agricultural Tools, in the agricultural sector

With many years of experience, farmers

to offer the most suitable solutions for your needs

Aiming is a leading agricultural equipment provider.

Our organization carries out the work of farmers, who are the cornerstone of agriculture.

more efficiently, sustainably and profitably

quality equipment necessary for

set out with the vision of presenting

Customer satisfaction and quality, Baydemir Agricultural Tools is among our highest priorities.

That's why we meticulously choose our wide range of products.

We work and cooperate with the most reliable and innovative manufacturers.

By closely following the technological developments in the agricultural sector,

We aim to provide our farmers with the latest and most effective equipment.